



# WFP Wandpaneel – versteckte Verschraubung

## Produkteangaben

- Dämmkern aus Polyisocyanurat (PIR-Schaum), FCKW / HFCKW-frei
  - Stahlblech aussen 0.6 mm und innen 0.4 mm
  - Aussenbeschichtung 25 m $\mu$ , div. RAL-Farben verfügbar
  - Innenbeschichtung 15 m $\mu$ , Grauweiss ähnlich RAL 9002

## Anwendungsbereich


Das WFP Wand-Paneel 1000 ist ein liniertes Paneelsystem mit versteckter Verschraubung, das für alle Gebäudearten sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Anordnung verwendet werden kann.

## Vorteile


- geringes Eigengewicht, leichte Unterkonstruktion
  - schnelle Montage
- zuverlässige thermische Eigenschaften

## Abmessung und Eigenlast

### Micro liniert:

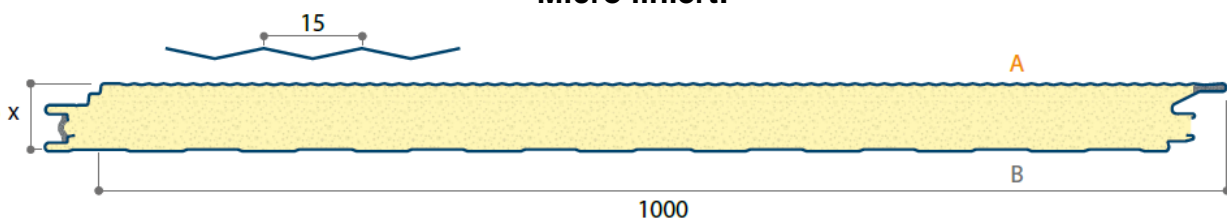

### Leicht liniert:

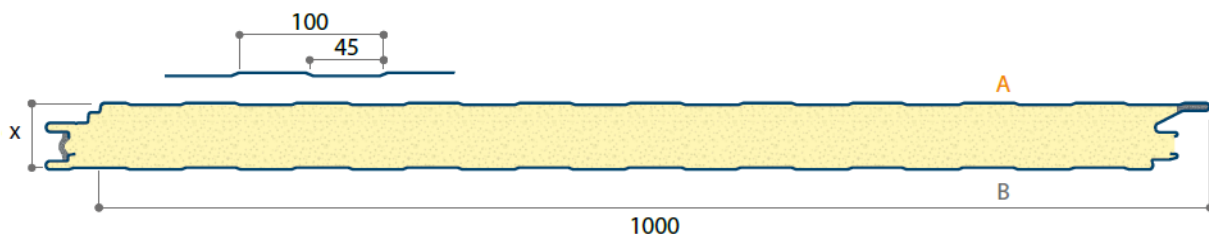



Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	U-Wert (W/m <sup>2</sup> K)
60	11.79	0.37
80	12.59	0.27
100	13.99	0.21
120	14.19	0.18
150	15.00	0.14

### Fertigungstoleranzen

- Elementlänge  
kleiner 6 m +/-4 mm  
gleich 6 m / kleiner 12 m +/-6 mm  
gleich 12 m / grösser 12 m +/-8 mm
- Elementbreite +/-2 mm
- Elementdicke  
ab 60 mm / kleiner 100 mm +3/-2 mm  
grösser / gleich 100 mm +/-3 mm

### Lieferlängen

Die Standardlieferlänge liegt zwischen 2,5 und 13,0 m.  
Bezüglich Kurzlängen und Sonderlängen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.