



WFP Wandpaneel – sichtbare Verschraubung

Produkteangaben

- Dämmkern aus Polyisocyanurat (PIR-Schaum), FCKW / HFCKW-frei
 - Stahlblech aussen 0.6 mm und innen 0.4 mm
 - Aussenbeschichtung 25 μ , div. RAL-Farben verfügbar
 - Innenbeschichtung 15 μ , Grauweiss ähnlich RAL 9002

Anwendungsbereich


Das WFP Wand-Paneel 1000 / 1150 ist ein liniertes Paneelsystem mit sichtbarer Verschraubung, das für alle Gebäudearten sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Anordnung verwendet werden kann. (Baubreite 1'000 mm / 1'150 mm)

Vorteile


- geringes Eigengewicht, leichte Unterkonstruktion
 - schnelle Montage
- zuverlässige thermische Eigenschaften

Abmessung und Eigenlast

Micro liniert:

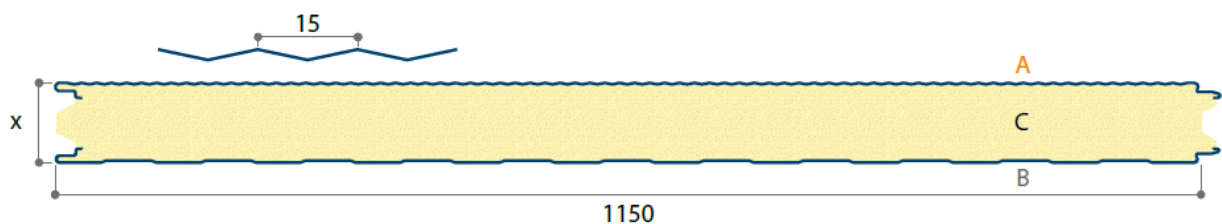

Leicht liniert:

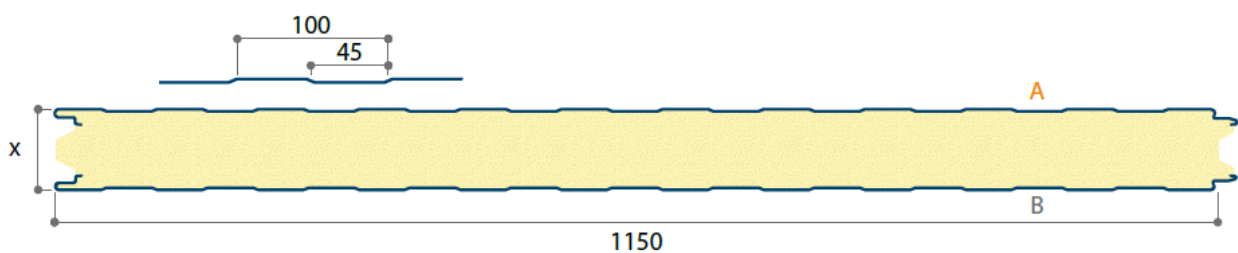



Nennstärke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	U-Wert (W/m ² K)
40	9.79	0.60
60	10.55	0.39
80	11.31	0.27
100	12.07	0.21
120	12.83	0.18
150	13.97	0.14
170	14.73	0.12
200	15.84	0.11
220	16.63	0.10

Fertigungstoleranzen

- Elementlänge
 - kleiner 6 m +/-4 mm
 - gleich 6 m / kleiner 12 m +/-6 mm
 - gleich 12 m / grösser 12 m +/-8 mm
- Elementbreite +/-2 mm
- Elementdicke
 - ab 60 mm / kleiner 100 mm +3/-2 mm
 - grösser / gleich 100 mm +/-3 mm

Lieferlängen

Die Standardlieferlänge liegt zwischen 2,5 und 13,0 m.
Bezüglich Kurzlängen und Sonderlängen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.